


## SCHEDA TECNICA

# POROTON® 700 - 35 Incastro DlgS 311

### CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

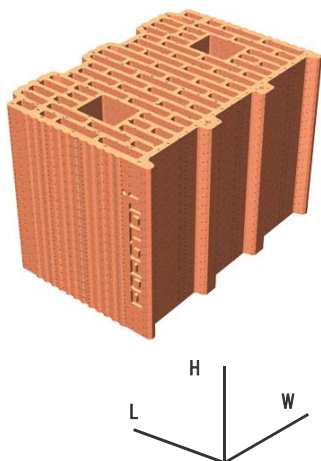

Dimensioni nominali	L x W x H	mm	230 x 350 x 250
Peso		kg	16,6
Percentuale di foratura		%	≤53
Pezzi per pacco		n.	32
Peso medio del pacco		kg	531
Pezzi al m <sup>2</sup>		n./m <sup>2</sup>	16,9
Malta per m <sup>2</sup>		dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	9,0
Resist. compressione // ai carichi verticali <sup>(1)</sup>	f <sub>bm</sub>	N/mm <sup>2</sup>	15,0
Resist. compressione ⊥ ai carichi verticali	f' <sub>bm</sub>	N/mm <sup>2</sup>	2,1
Massa volumica a secco lorda		kg/m <sup>3</sup>	770
Conducibilità termica	λ <sub>10,dry</sub>	W/mK	0,135

### CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

#### PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE

Conducibilità termica	λ	W/mK	0,146
Trasmittanza termica <sup>(2)</sup>	U	W/m <sup>2</sup> K	0,383
Massa superficiale	M <sub>s</sub>	kg/m <sup>2</sup>	295
Trasmittanza termica periodica <sup>(2)</sup>	Y <sub>IE</sub>	W/m <sup>2</sup> K	0,022
Sfasamento <sup>(2)</sup>	S	ore	18,77
Fattore di attenuazione <sup>(2)</sup>	fa	adim.	0,058

#### ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO

Potere fonoisolante <sup>(2)</sup>	R <sub>w</sub>	dB	50,8
Resistenza al fuoco <sup>(2)</sup>		minuti	REI 240 - EI 240

#### CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE

Calore specifico	c <sub>p</sub>	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

<sup>(1)</sup> f<sub>bm</sub> = f<sub>bk</sub>/0,8 – Valore di f<sub>bk</sub> dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)

<sup>(2)</sup> Parete intonacata



Azienda Associata al  
Consorzio POROTON® Italia

**POROTON®**